

Standard-Ausrüstung

DNC-Steuerung «CYBELEC» MODEVA 12 S oder «CYBELEC»-Steuerung MODEVA RA mit 15" TFT Touch Screen und 3D Simulations SW

CNC-gesteuerte motorische Bombierung

«FIESSLER» Lichtschranken-Sicherheitssystem manuell verstellbar

4 Achsen: Y1 / Y2 / X u. R

CNC-gesteuerter Hinteranschlag mit Siemensmotoren, Linearführung und Kugelrollspindeln.

2 vordere auf Linearführungen montierte verschiebbare Auflagearme mit Kippstopp

2 Anschlagfinger manuell verstellbar

Ausladung 350 – 510 mm (je nach Maschinengrösse)

Schutzabdeckungen

Optionen (Sonderzubehör)

Mechanische oder hydraulische Werkzeugklemmung (WILA)

Z1 /Z2 Achsen

X1 / X2 Achsen

R1 / R2 Achsen


Elektronische Lichtschranke Fabrikat «FIESSLER» Typ AKAS-3M mit motorisch höhenverstellbarem Sender

Weitere Optionen auf Anfrage



SANTSCHI MASCHINENSERVICE ANSTALT

Blechbearbeitungs-Maschinen
Reparaturen
Service und Handel

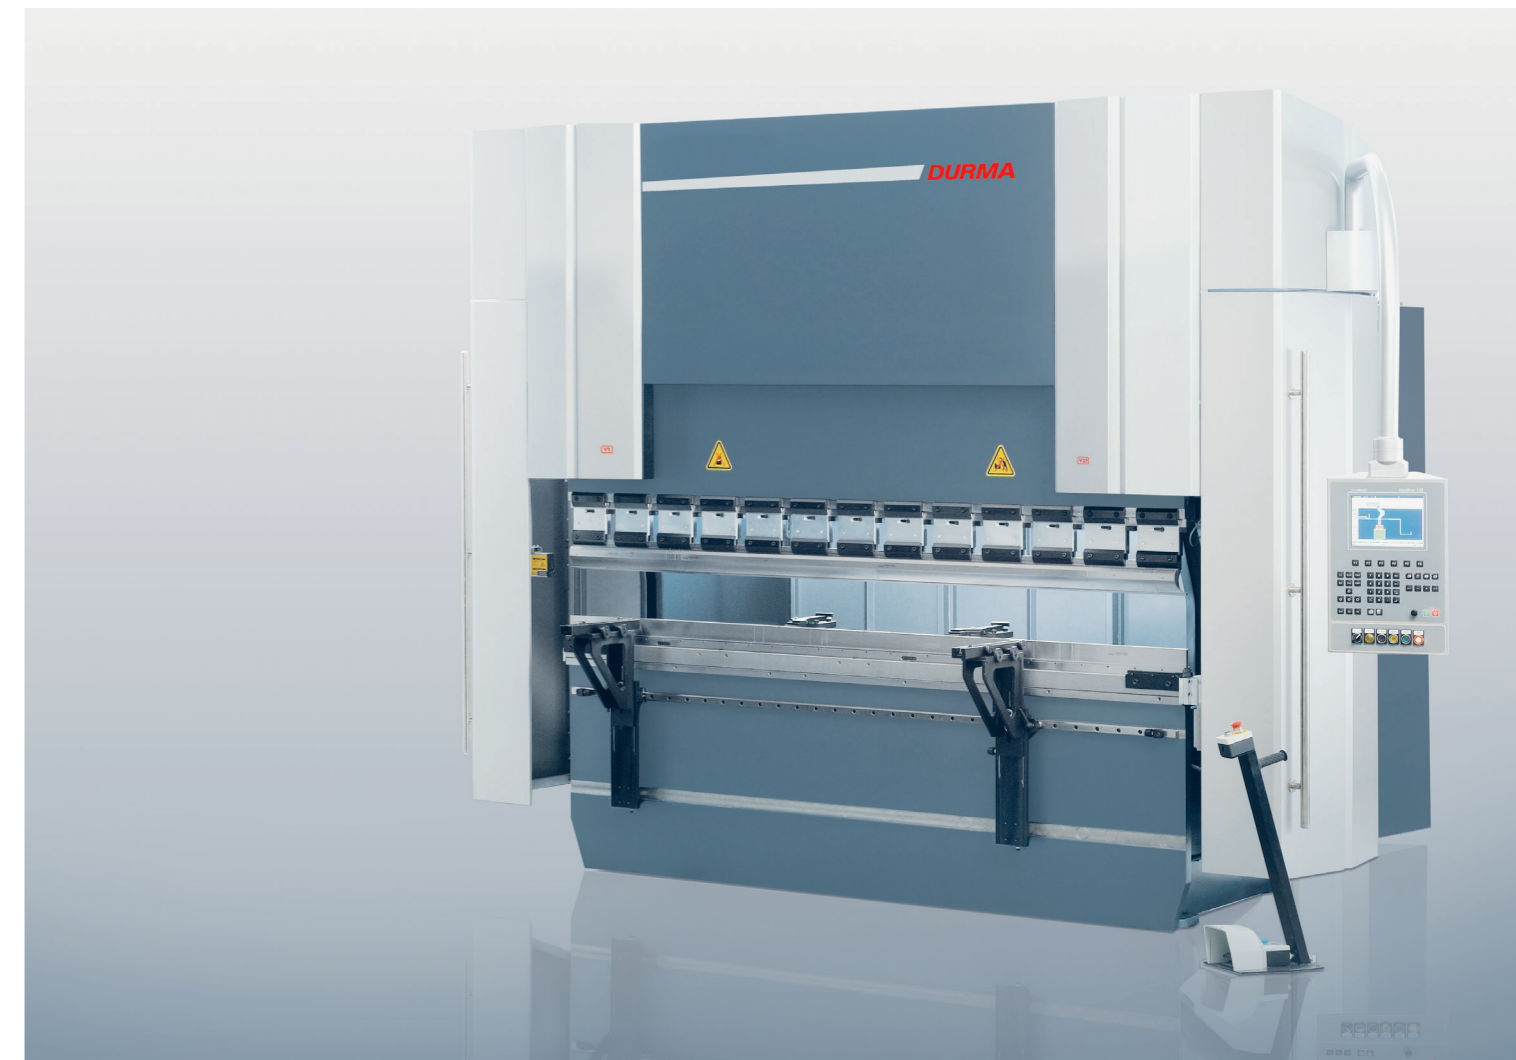

SANTSCHI MASCHINENSERVICE ANSTALT

Rechnungsanschrift

Santschi Maschinenservice Anstalt
Mühlegasse 16
FL-9486 Schaanwald
Tel: +423 370 12 23
Fax: +423 370 12 24
Mail: info@santschi.li
www.santschi.li

Lager

Santschi Maschinenservice Anstalt
Widdermoos 3
CH-9466 Sennwald
Tel: +423 370 12 23
Fax: +423 370 12 24
Mail: info@santschi.li
www.santschi.li


Durma AD-S

Die High-End-Lösung fürs Biegen



AD-S Series	Einheit/ Stück- zahl	1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220	30320	37175	37220	40175	40220
Druckleistung	ton	60	60	100	100	135	175	220	320	175	220	175	220
Abkantlänge	(A) mm	1250	2050	2550	3050	3050	3050	3050	3050	3700	3700	4050	4050
Durchgang zwischen den Ständern	(B) mm	1050	1700	2200	2600	2600	2600	2600	2600	3100	3100	3600	3600
Y-Achse-Schnellgeschwindigkeit	mm/sec	200	200	180	180	160	120	120	100	120	120	120	120
Y-Achse-Arbeitsgeschwindigkeit	mm/sec	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Y-Achse-Rücklaufgeschwindigkeit	mm/sec	110	110	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100
Bombierung	-	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.
Einbauhöhe	(D) mm	530	530	530	530	530	530	530	630	530	530	530	530
Tischbreite	(G) mm	104	104	104	104	104	104	154	104	104	104	104	104
Tischhöhe	(F) mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Schwerttiefe	(F1) mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hub 265	(C) mm	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Hub 365	(C) mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hub 400	(C) mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hub 500	(C) mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hub 600	(C) mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ausladung	(E) mm	350	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Auflagekonsolen	(L) Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anschlagfinger	(W) Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Arbeitsgeschwindigkeit auf der X-Achse	(H) mm/sec	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Arbeitslänge auf X-Achse	mm	750	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Geschwindigkeit auf R-Achse (maximal)	mm/sec	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Arbeitslänge auf R-Achse	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Antriebsleistung	kw	7.5	7.5	11	11	15	18.5	22	37	18.5	22	18.5	22
Öltank-Kapazität	lt	100	100	100	100	150	250	250	250	250	250	250	250
Länge	mm	2300	3200	3800	4200	4200	4250	4300	4950	4950	5250	5250	5250
Tiefe	mm	1200	1200	1670	1670	1680	1700	1770	1820	1700	1770	1700	1770
Höhe	mm	2350	2350	2750	2750	2750	2750	2900	3230	2900	2900	2750	2900
Ungefähres Gewicht	kg	3100	3550	8900	9500	10500	11500	12500	17500	13000	14360	13100t	15000

s: Standard
o: Optional
x: Nicht verfügbar

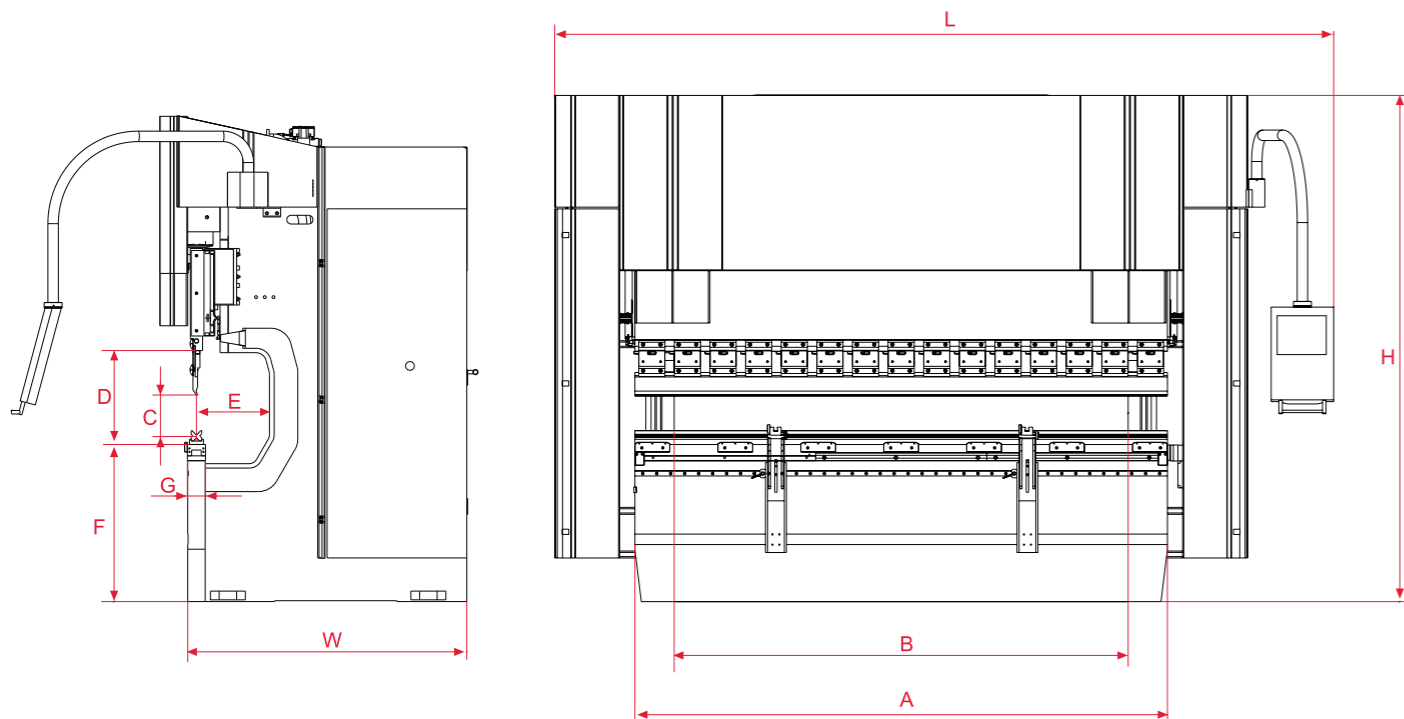

40320	40400	40600	60220	60320	60400	60600	60800	70800	701000	701250	80800	801000	801250	801600	802000
320	400	600	220	320	400	600	800	800	1000	1250	800	1000	1250	1600	2000
4050	4050	4050	6050	6050	6050	6050	6050	7050	7050	7050	8050	8050	8050	8100	8100
3600	3400	3100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	6400	6400	6400	6400	6400
100	100	80	80	100	100	80	70	80	70	70	80	70	70	70	70
10	8	7	10	10	8	7	6	7	5	7	7	5	7	6	6
100	80	80	100	100	80	80	80	70	60	70	70	60	70	70	60
Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Mot.	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech	Hyd-Mech
630	630	700	530	630	630	700	700	700	800	800	700	800	800	1000	1000
154	300	300	154	154	300	300	400	400	400	400	400	400	500	500	700
900	1040	990	1100	1100	1220	990	800	800	800	900	800	800	900	900	950
-	-	1200	-	-	-	1200	1300	1300	1500	1700	1300	1600	1800	1800	2100
x	x	x	s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
s	s	s	o	s	s	s	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	o	o	o	o	o	o	s	s	x	x	s	x	x	s	x
x	o	o	o	o	o	o	o	o	s	x	o	s	s	o	x
x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	s	o	o	o	s
410	510	510	410	410	510	510	610	610	610	610	610	610	610	610	750
2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
500	350	350	350	350	350	350	350	350	300	300	300	300	300	300	300
650	750	750	750	750	750	750	750	750	1000	1000	750	1000	1000	1000	1250
350	300	300	300	300	300	300	300	300	250	250	300	250	250	250	250
37	37	45	22	37	37	45	55	55	55	90	55	55	90	90	110
250	450	500	250	250	500	500	750	750	1000	1250	750	1000	1250	1250	2000
5300	5750	5650	7500	7500	7500	7600	8050	8700	8800	8800	9800	10000	10000	10100	10500
1910	2110	3250	1770	1910	2110	2650	3200	3200	3250	3250	3200	3250	3250	3500	4350
3230	3540	3825	3250	3450	3710	3850	4250	4250	5900	6400	4250	5900	6400	7000	8100
21000	27000	40500	20840	28500	36000	54000	72000	79500	95500	110000	85000	102000	135000	163000	249000

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.